

**SCHEDA TECNICA**  
Codice 90990



IP55



<b>Descrizione</b>	Incasso tondo LED per installazione a parete o a soffitto
<b>Corpo:</b>	in alluminio anodizzato nero
<b>Cornice:</b>	in acciaio inox AISI 316L + molla per controsoffitto
<b>Dissipatore:</b>	--
<b>Guarnizioni:</b>	in silicone
<b>Minuterie:</b>	--
<b>Cassaforma:</b>	in policarbonato inclusa

**Sorgente**

<b>LED:</b>	XB-D CREE
<b>Lenti:</b>	in metacrilato
<b>Cablaggio:</b>	350mA
<b>Cavo:</b>	in neoprene H05RN-F 2x0,75mm <sup>2</sup> - 50cm

**Dati prestazionali**


<b>Peso:</b>	--
<b>Vita media stimata:</b>	50.000 ore (rendimento 70%)
<b>Grado di protezione:</b>	IP55
<b>Classe d'isolamento:</b>	III

**Marchi e garanzie**

<b>Norme:</b>	--
<b>Marchio:</b>	CE

Dati fotometrici	90990/45/3K	90990/45/4K	90990/45/6K
Temperatura di colore	3100K	4000K	6000K
Potenza totale	1W	1W	1W
Efficienza luminosa	80lm/W	90lm/W	100lm/W
Lumen	80lm	90lm	100lm
Apertura fascio luminoso	45°	45°	45°

**Disegno tecnico**

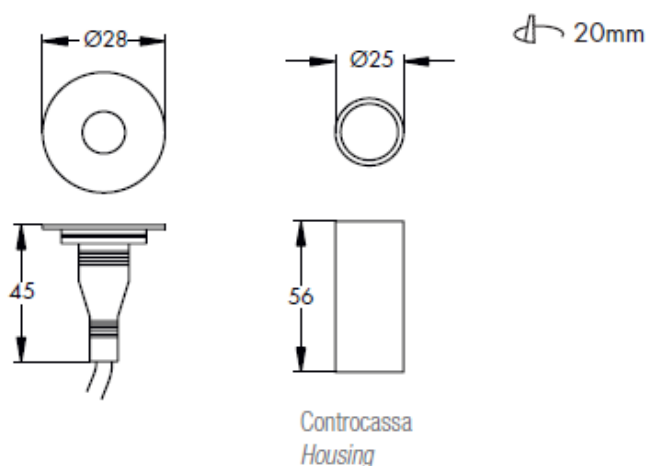

**Immagine prodotto**



Su richiesta disponibile anello in acciaio lucido

**codice C/CASSA X 90990**

la controcassa può essere ordinata separatamente

<p><b>Nobile Spa</b> Via Portuense, 1555 Commercium Isola P Moduli 22 - 23 00148 Ponte Galeria ROMA • Italy Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861 <a href="http://www.nobile.it">www.nobile.it</a> - <a href="mailto:info@nobile.it">info@nobile.it</a></p>	<p><b>Export Department in Milan</b> Via Lavoratori Autobianchi, 1 20832 Desio (MB) - Italy Tel./Fax +39 0362 179 00 30 <a href="mailto:export.dpt@nobile.it">export.dpt@nobile.it</a></p>	<p><b>Nobile Industrial Consulting</b> (Shenzhen) Co. Ltd - Changhong Building, Sungang East Road, Luohu District, Shenzhen City, Guangdong Province • China</p>
---	--	--

Rev.01 09/2012

**Accessori**

(da ordinare separatamente)

<b>Codice alimentatore:</b>		<b>max n. apparecchi</b>
5701	Alimentatore 350mA 3W IP20	2
5710	Alimentatore 350mA 5W IP20	4
5720	Alimentatore 350mA 8W IP20 Vossloh	7
5721	Alimentatore 350mA 9W IP20	8
5730	Alimentatore 350mA 11W IP20 Vossloh	9
5740	Alimentatore 350mA 16W IP20	14

**IL COLLEGAMENTO DI PIU' APPARECCHI AD UN SOLO ALIMENTATORE VA EFFETTUATO IN SERIE****Nobile Spa**Via Portuense, 1555 Commercio Isola P  
Moduli 22 - 23 00148 Ponte Galeria ROMA • Italy  
Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861[www.nobile.it](http://www.nobile.it) - [info@nobile.it](mailto:info@nobile.it)**Export Department in Milan**Via Lavoratori Autobianchi, 1  
20832 Desio (MB) - Italy  
Tel./Fax +39 0362 179 00 30[export.dpt@nobile.it](mailto:export.dpt@nobile.it)**Nobile Industrial Consulting**(Shenzhen) Co. Ltd - Changhong Building,  
Sungang East Road, Luohu District,  
Shenzhen City, Guangdong Province • China**Rev.01 09/2012**