


# Trend Up&Down 110

LL108023L3


LOMBARDO



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Inclinazione ottica:	36°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K, Im -5%
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	7
Lumen:	752
Real Lumen:	665
Alimentazione:	✔ integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	⊖ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK EA

Versione biemissione.



# Trend Up&Down 110

LL108023L3

LOMBARDO




# Trend Up&Down 110

LL108023L3


LOMBARDO




## Simulazioni illuminotecniche:

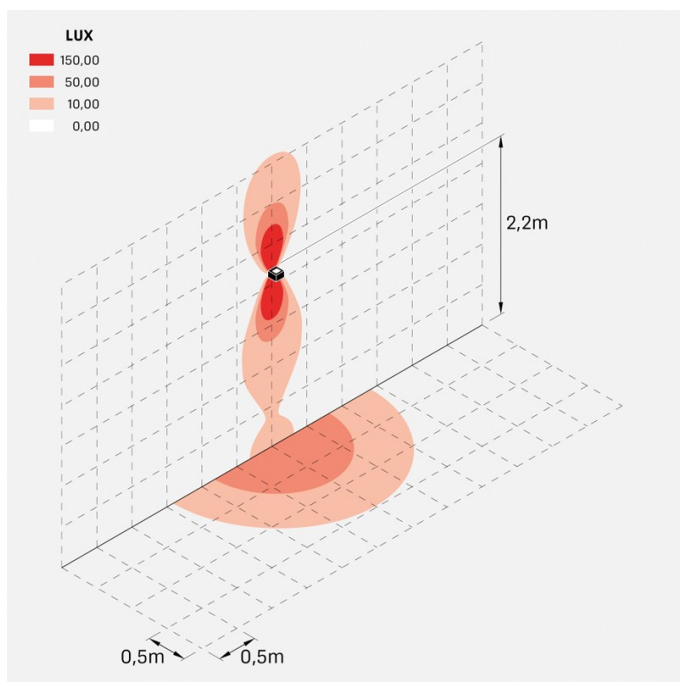

trend\_110\_7w\_ued\_l

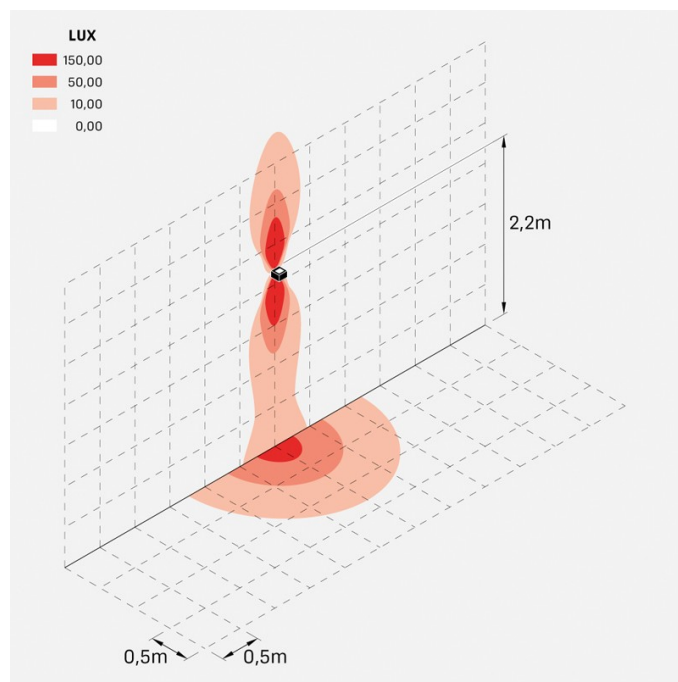

trend\_110\_7w\_ued\_m

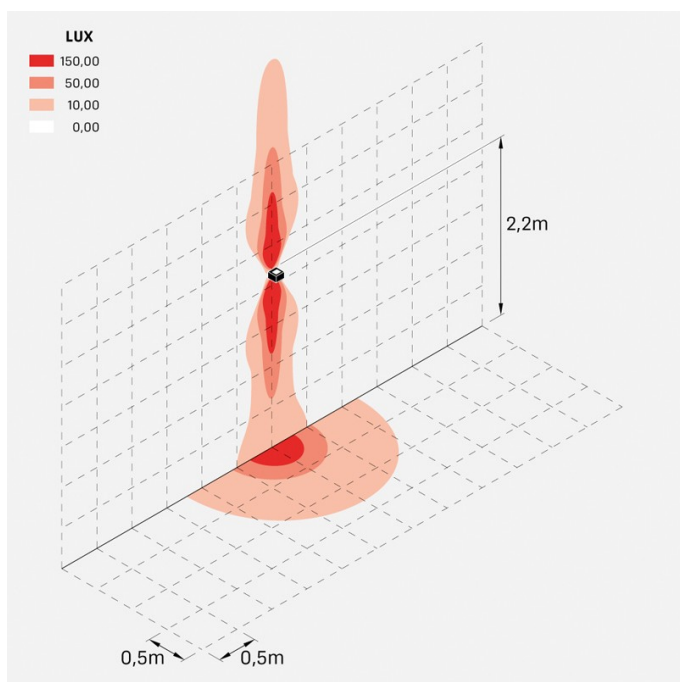

trend\_110\_7w\_ued\_s