


BTICINO > Sistemi per edifici residenziali > Axolute > Prese di corrente, USB e speciali > prese italo/tedesche con con morsetti a vite

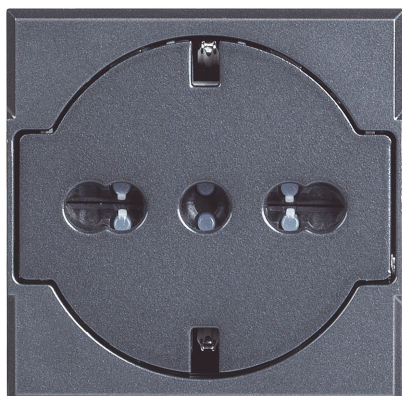

### Caratteristiche tecniche

Serie Axolute

### HS4140/16F

Preso FLAT standard tedesco e italiano. La superficie della presa, quando la spina viene inserita, scivola all'interno del pozzetto; ritorna in posizione iniziale quando la spina viene estratta. Preso 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T16 A - 2 moduli - Antracite

### Dati commerciali

Quantità minima	10
Unità di vendita	10
Prezzo	23.57
Valuta	EUR
Unità di misura	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543565490

### Documentazione



### Catalogo Axolute