



Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Questa è la lampada LED oliva più efficiente proposta da Signify. Con 210 lm/W, aiuta a concretizzare l'impegno dell'azienda per la sostenibilità. Con una durata di 50.000 ore, aiuta a estendere il ciclo di sostituzione delle lampade e a ridurre gli sprechi. Non è solo un prodotto con specifiche elevate, ma garantisce anche la qualità della luce del marchio Philips

Dati del prodotto

Informazioni generali		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
Attacco	E14		70 %
Durata nominale	50.000 ore	Valore di tremolio (PstLM)	1
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Effetto stroboscopico	0,4
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Funzionamento e parte elettrica	
Marchio CE	SI	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Conformità a RoHS EU	SI	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	2,3 W
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Corrente lampada (Nom)	30 mA
Flusso luminoso	485 lm	Potenza equivalente	40 W
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Temperatura del colore correlata	4000 K	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	210 lm/W	Fattore di potenza (frazione)	0,35
Uniformità del colore	<6	Tensione (Nom)	220-240 V
Indice di resa cromatica (CRI)	80		

Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	B35


Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	A
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	1370033
EyeComfort	Si

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE
Nome completo prodotto	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE
Full EOC	871951443597100
Descrizione codice locale	MLCAN40840A
Codice d'ordine	43597100
Codice materiale (12NC)	929003480902
Codice locale	MLCAN40840A
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514435971
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514435988

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm

Fotometrie

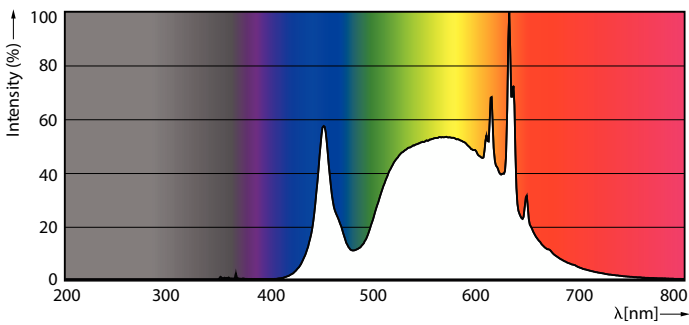


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE



General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient

Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Durata



Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

