


BTICINO &gt; Apparecchiature per la distribuzione dell'energia BT &gt; Interruttori modulari BTDIN &gt; Moduli differenziali associabili

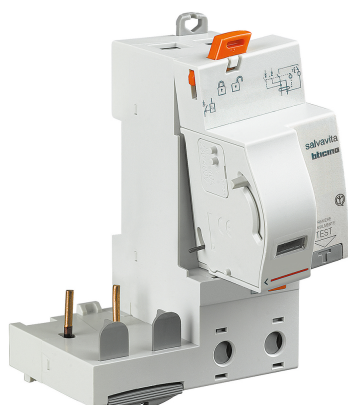

## G24AC32

Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 32A -  
Idn= 300mA - Vn= 230/400 Vac

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP20
Sezione massima del cavo	25/35mm <sup>2</sup>
Altezza	83mm
Larghezza	35.6mm
Profondità	76mm
Moduli	2
Norma di Riferimento	CEI EN 61009-1
Poli	2P
Tensione	230/400Vac
Tipo di differenziale	AC
Corrente differenziale I <sub>dn</sub>	0.3A
Corrente I <sub>n</sub>	32A
Serie	Btdin

### Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	85.21
Valuta	EUR
Unità di misura	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543462911

### Documentazione



### Istruzioni d'uso

### Certificazioni

