

blocchetto di contatti ausiliari montabile lateralmente
2NO, morsetto a vite per interruttori automatici 3RV2



Dati tecnici generali:

Marca del prodotto		SIRIUS
Denominazione del prodotto		contatto ausiliario laterale
Esecuzione del prodotto		contatti ausiliari laterali
Grandezza costruttiva dell'interruttore automatico		S00, S0, S2, S3
Grado di protezione IP lato frontale		IP20
Temperatura ambiente		
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'immagazzinaggio 	°C	-50 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'esercizio 	°C	-20 ... +60

Circuito elettrico ausiliario:

Numero dei contatti NC per contatti ausiliari con commutazione istantanea		0
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari con commutazione istantanea		2
Numero dei contatti CO dei contatti ausiliari con commutazione istantanea		0
Corrente di impiego		
<ul style="list-style-type: none"> • dei contatti ausiliari 		
— con AC-12		

— con 24 V	A	10
— con 230 V	A	10
— con 400 V	A	10
— con 690 V	A	10
— max.	A	10
— con AC-15		
— con 24 V	A	6
— con 230 V	A	4
— con 400 V	A	3
— con DC-13		
— con 24 V	A	2
— con 110 V	A	0,5
— con 125 V	A	0,5
— con 220 V	A	0,25
— con 250 V	A	0,25
• con AC-15 con 690 V valore nominale	A	1

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni:

Tipo di fissaggio		alloggiamento a incastro
Larghezza	mm	9,5
Altezza	mm	90
Profondità	mm	70

Conessioni/ Morsetti:

Esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando		morsetti a vite
Tipo di sezioni di conduttore collegabili		
• per contatti ausiliari		
— filo rigido		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
— filo flessibile		
— con lavorazione dell'estremità del conduttore		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• con conduttori AWG per contatti ausiliari		2x (20 ... 14)

Certificati/ Approvazioni:

Certificato di idoneità		CE / UL / CSA / CCC
--------------------------------	--	---------------------

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Shipping Approval
-------------------	-------------------

[Special Test Certificates](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS



PRS

Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



RINA



RMRS

[Confirmation](#)



VDE

[Vibration and Shock](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Generatore CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1B>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RV2901-1B>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1B&lang=en

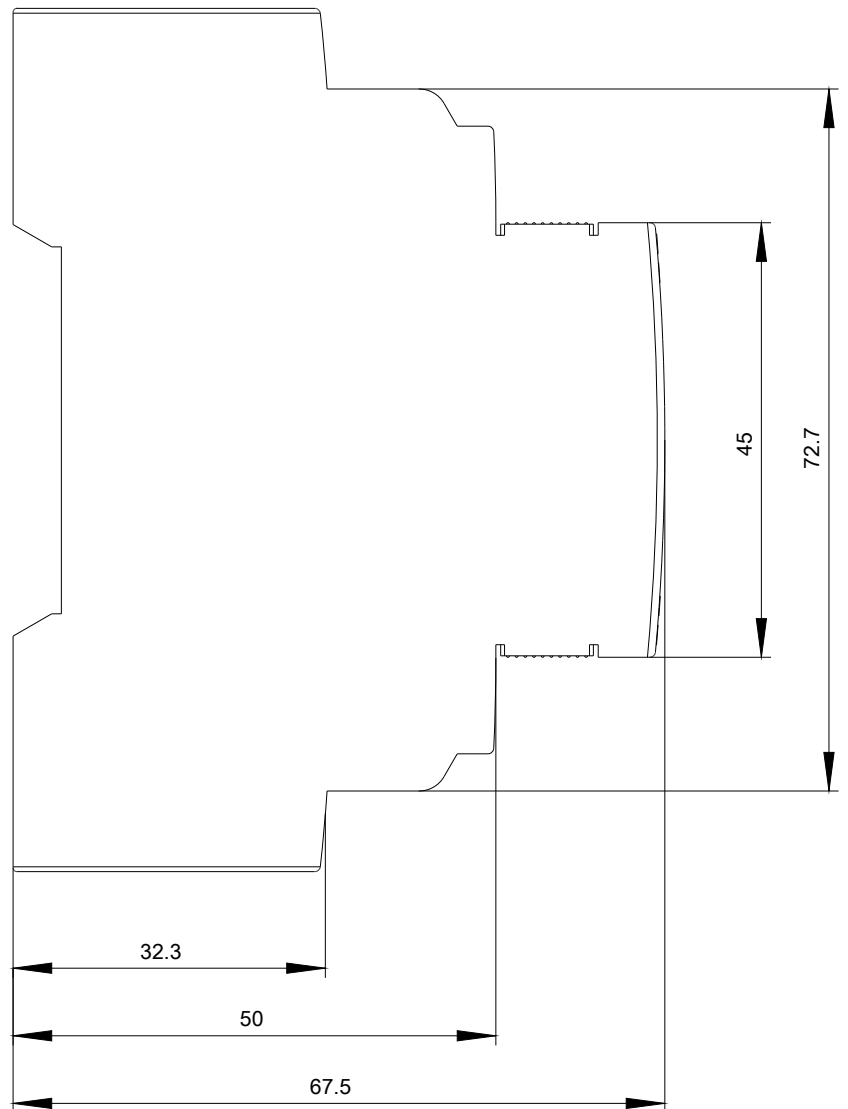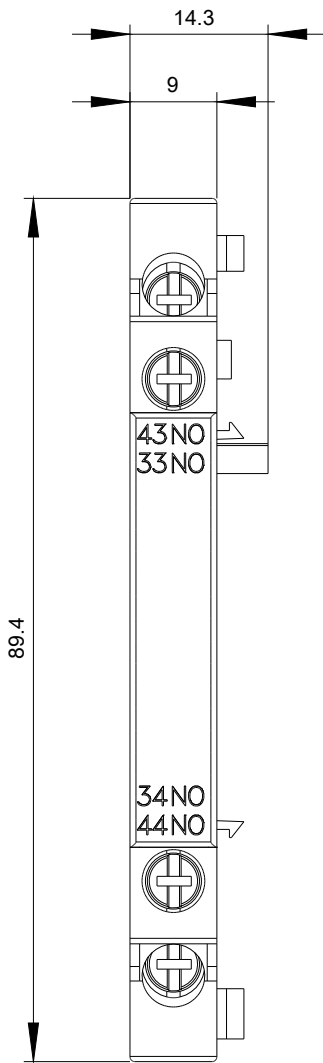

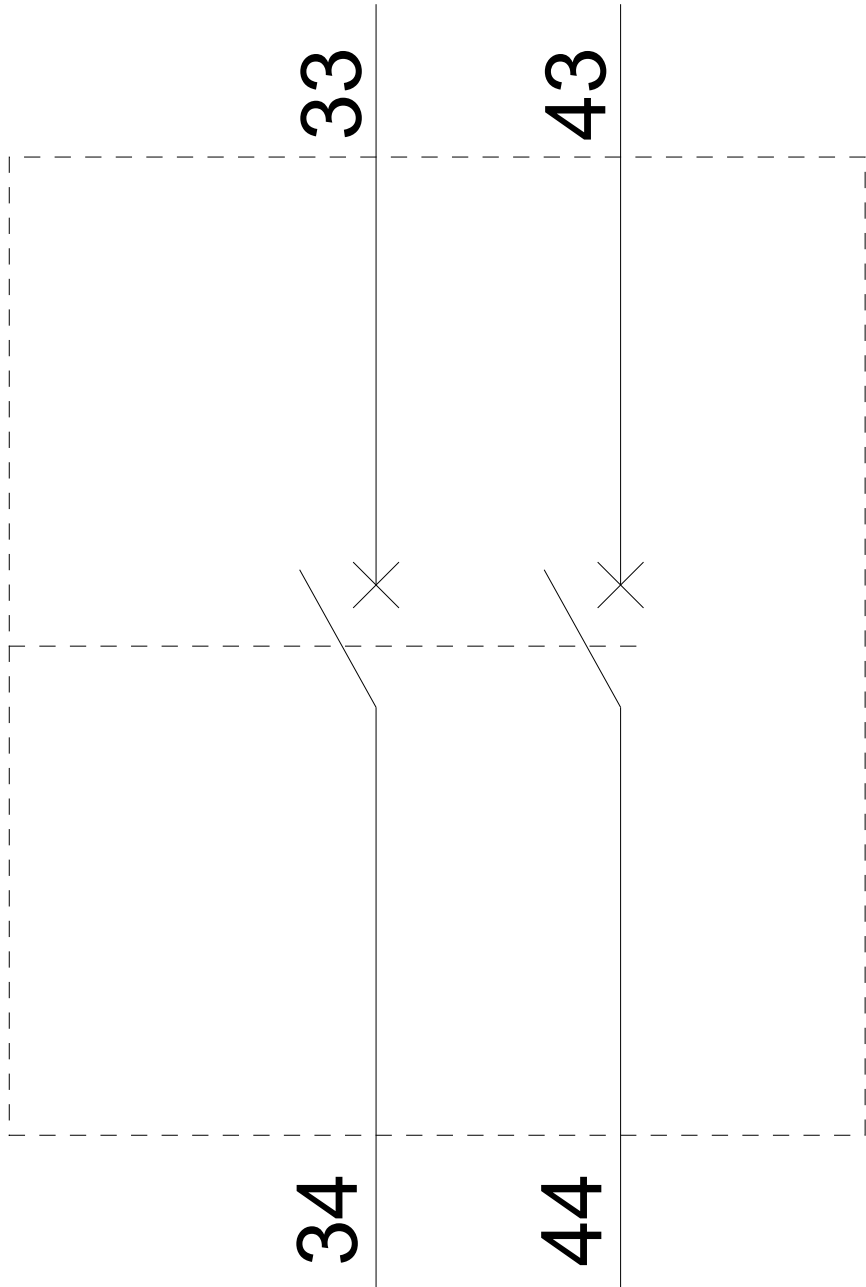

Ultima modifica:

18/02/2019