



MITAN

DIVISORI


SERIE ET



- Divisori con morsetti schermati
- Contenitore in pressofusione completamente schermato
- Banda passante 5÷2400MHz
- Versioni da 2, 3, 4, 5, 6 e 7 uscite
- Passaggio DC da tutte le uscite
- Basso return loss
- Contenitore compatto
- Alette laterali per il fissaggio e connessione di terra

Divisori in pressofusione completamente schermati, ideali per installazioni all'interno di scatole di derivazione (compresa 503) grazie alle dimensioni ridotte. Il contenitore permette di mantenere un posizionamento dei cavi ottimale. La serie comprende 6 divisori con numero di uscite da 2 a 7, tutte dotate di passaggio cc per un'eventuale telealimentazione di dispositivi a monte. La banda passante permette l'uso anche con i segnali satellitari.

Esempi di installazione

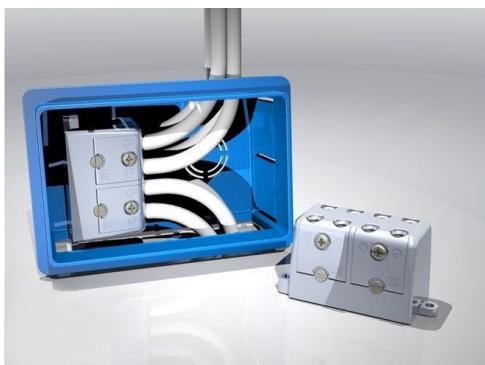

DATI TECNICI

Articolo	Codice	N° uscite	Attenuazione (dB)	Banda passante	Passaggio DC	Dimensioni mm
ETS204	M52640204	2	4	5÷2400MHz	SI	25x25x30
ETS306	M52640306	3	6	5÷2400MHz	SI	25x25x30
ETS408	M52640408	4	8	5÷2400MHz	SI	45x25x30
ETS510	M52064510	5	10	5÷2400MHz	SI	45x25x30
ETS612	M52064612	6	12	5÷2400MHz	SI	45x25x30
ETS714	M52064714	7	14	5÷2400MHz	SI	45x25x30

V. 1806

MITAN S.r.l.

Produzione dispositivi per la ricezione e distribuzione Sat, Tv, GSM/UMTS
Tel. 0438 1848190 www.mitan.info info@mitan.info