

6W LED COB Hotel Faretto da incasso CRI>95 4000K

SKU: 1480 | VT: VT-2907





EMERALD  
LED POWER SUPPLY  
Model LS-8-105 S11  
PRI: 220-240 VAC 50/60 Hz 0.09A 1.0 SC  
SEC-DC 150 mA (Const) 12V 1.25A  
30-42 Vdc 50 Vdc max  
Power: 6.3 W max  
N5596

V-TAC  
COB DOWN LIGHT  
MODEL NO. V1-001  
RIP 100% 3000K  
VOLTAGE: AC 220-240V 50/60  
ADJUSTABLE ANGLE 0-75°  
CRI: 90  
IP20  
000106  
V-TAC EUROPE LTD  
SHEPPARD AVENUE E. UNIT 10  
SCARBOROUGH ONTARIO M1V 4S7 CANADA





## Caratteristiche del prodotto

- Design elegante
- Nessuna emissione di raggi UV
- Nessun lampeggio intermittente
- Driver di ottima qualità con alto risparmio energetico ed elevata Resa Cromatica
- Semplice installazione
- Varie rifiniture con resistente corpo in alluminio pressofuso
- Minima Manutenzione

## Installazione

- Aree Commerciali e Residenziali
- Hotel, Bar
- Showrooms etc.

## Specifiche tecniche

### Informazione generale

Tipo LED

COB CREE

Vita media

30 000 h

### Dati elettrici

Potenza

6W

Tensione

AC: 220-240V

Frequenza

50Hz

Fattore di potenza

>0.6

### Dati tecnici Luce

Colore della luce

Bianco naturale

Temperatura di colore

4000K

Flusso luminoso

400 lm

Indice di resa cromatica Ra

>95

Fascio Luminoso

0-27 °

### Dettagli corpo

Materiale

Alluminio

Forma

Rotondo

Colore

Argento

### Funzionalità

Dimmerabile

No

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Culmine d'intensità dichiarata in candele (cd )

/

Numero cicli accensione / spegnimento

>20000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

### Dimensione

Dimensioni

Ø65 x 82mm

Dimensioni di montaggio

Ø55mm

## Dati del prodotto

Numero d'ordine

1480

Numero di prodotto

VT-2907

Pezzi per confezione

1

Peso

0,294

Volume

0,0012

Pezzi per scatola

24

Codice EAN

3800157644259

## Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

A++

Certificazione

CE, EMC, ROHS

## Aggiuntivo

Marchio

V-TAC


Garanzia

5 anni

Informazioni aggiuntive

UGR <19

Dimensions Graphics

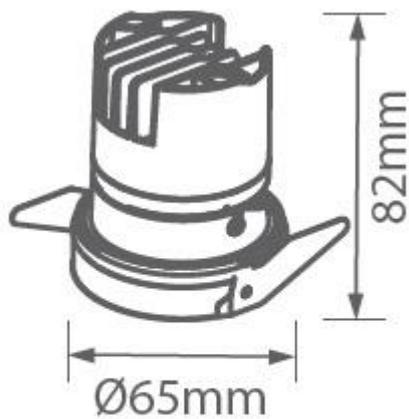

**Cutting Size**

Ø55mm

Energy Class Graphics

 This luminaire contains built-in LED lamps.

A++  
A+  
A  
C  
D  
F

LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

