

2W LED Wall Surface Emergency Exit Light 6000K

SKU: 836 | VT: VT-519-S



Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

16 SMD LEDs SAMSUNG

Dati elettrici

Potenza

2W

Corrente di scarica in modalità emergenza

200-280mA

Corrente di carica in modalità ricarica

100-140mA

Frequenza

50/60Hz

Fattore di potenza

>0.5

Dati tecnici Luce

Colore della luce

Bianco

Temperatura di colore

6000K

Flusso luminoso

140 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Dettagli corpo

Materiale

Plastica

Colore

Bianco, Verde

Funzionalità

Dimmerabile

No

IP Protezione

IP20

Tempo di carica

12 h

Tempo di lavoro

>3 h

Capacità della batteria

Ni-cd 3.6V, 900mAh

Distanza di rilevamento

24m - both sides

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Culmine d'intensità dichiarata in candele (cd)

/

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

Dati del prodotto

Numero d'ordine

836

Numero di prodotto

VT-519-S

Pezzi per confezione

1

Codice EAN

3800157641357

Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

A

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Aggiuntivo

Marchio

V-TAC


Informazioni aggiuntive

Self adhesive legends; Green light indicator

Garanzia

3 anni

Energy Class Graphics

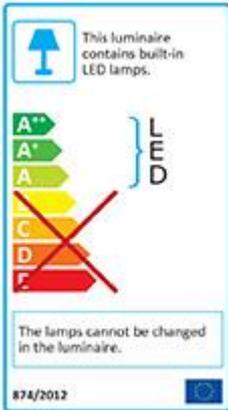

Dimensions Graphics

